




NKZ-NULZ-F

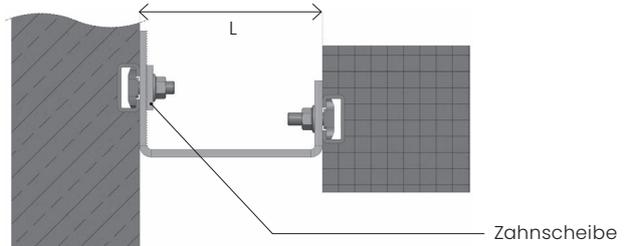

NKZ-NULZ-U

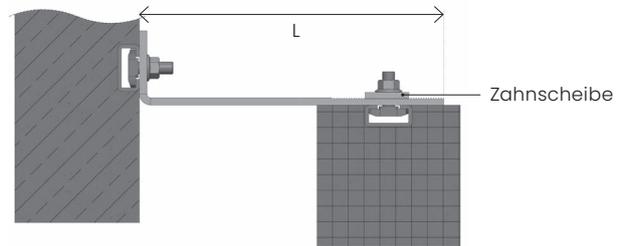

NKZ-NULZ-W

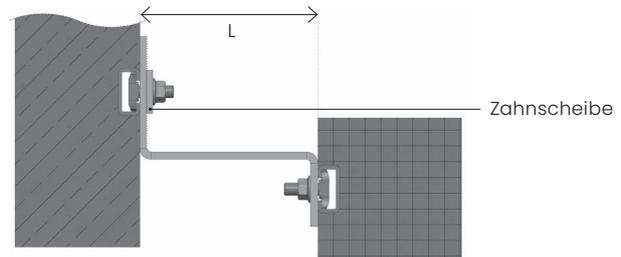

NKZ-NULZ-Z

Abmessungen					
L [mm]	c [mm]	t [mm]	gezahntes Langloch [mm]	Zahnscheibe [mm]	Beanspruchbarkeit Verzahnung [kN]
≥ 150	30	5	11x55	35x35, RL Ø 11	± 5,25
	40	6	13x55	35x35, RL Ø 13	± 10,5
	60	6	17x55	35x35, RL Ø 17	± 18,0
	80	8	17x55	35x35, RL Ø 17	± 18,0

Statischer Nachweis der Laschen ist auf eigene Verantwortung zu erbringen.
Abweichende Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Material	
Anwendung in der Fassade:	A4 = Nichtrostender Edelstahl 1.4404/1.4571
Auch für andere Anwendungen in folgenden Werkstoffen erhältlich:	gvz. = Baustahl S235, galvanisch verzinkt fvz. = Baustahl S235, feuerverzinkt

Anwendung

Übertragung von Druck- und Zugbeanspruchungen

Produktbeschreibung

Die Nölken-Universallaschen NULZ sind in 4 verschiedenen Varianten erhältlich und dienen der individuellen Verwendung. Es können Druck- und Zugbeanspruchungen aufgenommen werden. Alle Abmessungen sind individuell konfigurierbar und über die Bestellbezeichnung anzugeben. Die Verzahnung mit Gegenplatte gewährleistet eine statisch einwandfreie Kraftübertragung.

Lieferumfang

Zahnhaltescheibe,
Zahnscheibe

Befestigungsmöglichkeiten

Allgemein bauaufsichtlich zugelassene Ankerschiene, allgemein bauaufsichtlich zugelassener Dübel

Bestellbeispiel

Bz.:	FB - UZL - 2 - L / c / t / f / H1 / e / LL / H2
Typ	
Ausführung	
Variante	
Abmessungen	